

Роторные механические турникеты




Четырехлопастные роторные турникеты в комплекте с ограждением применяются на проходных предприятий и учреждений для простого регулирования направления движения людей.

Турникеты выпускаются в одностороннем - "Ростов-Дон Р31М" и двухстороннем - "Ростов-Дон Р32М" исполнении. Лопастей одностороннего турникета вращаются только в одну сторону, по часовой стрелке (Р31Мпр) или против (Р31Млв), а при попытке пройти в обратном направлении представляют собой преграду. Двухсторонний турникет Р32М беспрепятственно вращается в обе стороны.




По дополнительному заказу турникет может комплектоваться запирающим устройством. Оно представляет собой замок в дуге и позволяет фиксировать турникет в закрытом положении.

Все элементы турникета выполнены из хромированной стали.

Габаритные и установочные размеры

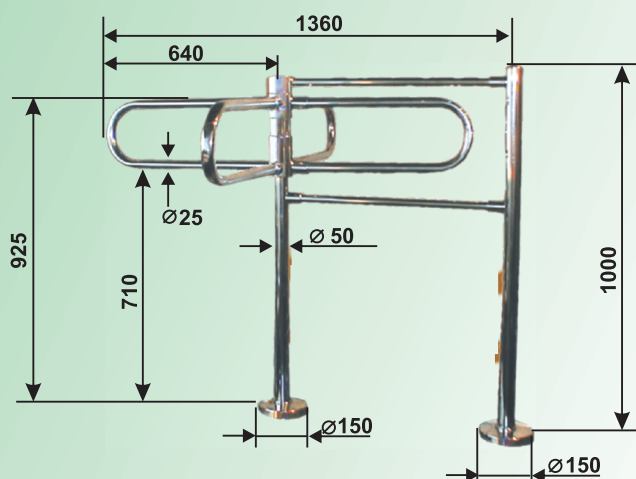

Направление вращения Р31Мпр, Р31Млв и Р32М



Интеграция с ограждением



Стандартная ширина турникета 1435 мм. По желанию заказчика возможно увеличение или уменьшение длины дуг и ширины ограждения. Температурные условия эксплуатации: от -30°C до +50°C. По специальному заказу возможно изготовление изделий для эксплуатации вне помещений без навеса. Комплект поставки: турникет, преграждающие лопасти, стойка ограждения, горизонтальные перемычки. Гарантия 12 месяцев.