



## Турникеты-триподы электромеханические

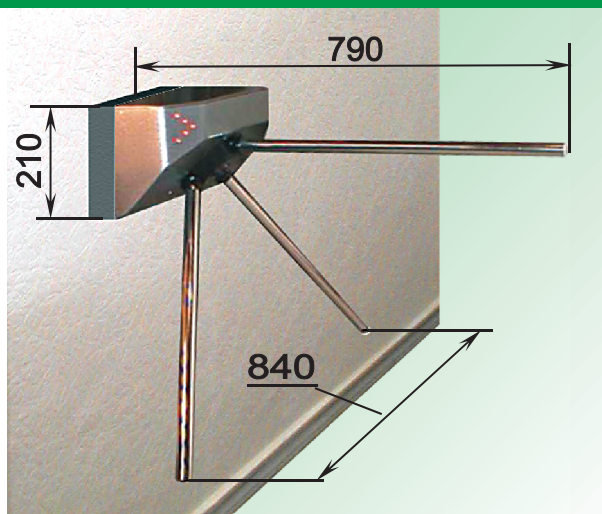

«Ростов-Дон Т7»

Навесной турникет Т7 предназначен для установки на вертикальную поверхность: стену, кабину охранника, ограждение. Он занимает меньше места, чем напольные турникеты. Сохраняя функциональность и надежность напольных моделей, Т7 является самым доступным по цене на российском рынке полнофункциональным электромеханическим турникетом.

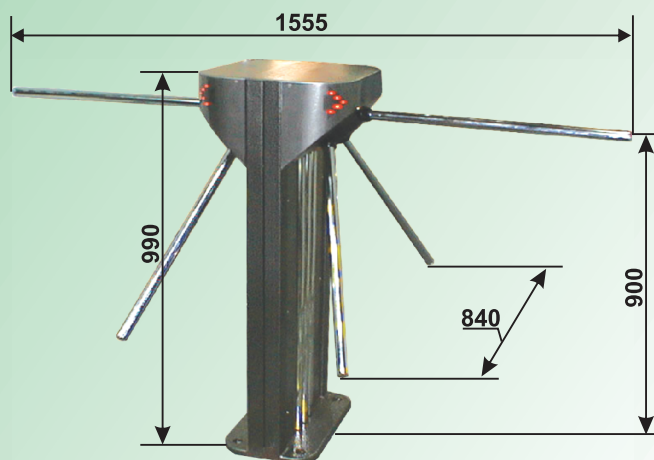

«Ростов-Дон Т283»

Двойной турникет-трипод Т283 представляет собой два абсолютно независимых полнофункциональных турникета, размещенных в одном корпусе. Достоинствами такой конструкции являются экономия места и денег, поскольку двойной турникет дешевле, чем два отдельных турникета. Фактически, при его приобретении вы получаете ДВА ТУРНИКЕТА ПО ЦЕНЕ ОДНОГО. Широкая стойка придает внешнему виду турникета солидность и основательность. При этом пространство между боковыми стойками полое и закрывается съемной плитой, что позволяет использовать его для размещения дополнительных элементов и оборудования (например, контроллеров СКУД и др.).

### Характеристики

	«Ростов-Дон Т7»	«Ростов-Дон Т283»
Габаритные размеры с установленными штангами	210x790x840 мм	990x1555x840 мм
Назначение	Управление пропуском на контролируемую территорию. Обеспечивают отсечение проходящих людей по одному человеку.	
Режимы работы	1. «Закрыто» - турникет заблокирован. 2. «Открыто для прохода по одному» - после нажатия кнопки на пульте турникет разблокируется и после прохода человека блокируется вновь. 3. «Открыто для прохода группы людей» - после нажатия кнопки на пульте и прохода человека турникет не блокируется. <b>Все три режима независимо друг от друга работают и на вход, и на выход.</b>	
Типы стыкуемых СКУД	Forsec, TSS, Parsec, Кодос, ШЭЛТ, Орион и другие.	
Пропускная способность	До 30 человек в минуту в режиме однократного прохода.	До 60 человек в минуту в режиме однократного прохода.
Вид стопора	Электромагнитный замок, расположенный в корпусе турникета, фиксирует механизм в закрытом положении.	
Световая индикация	При разрешенном проходе индикаторы горят зеленым, при запрещенном - красным светом.	
Режим «Антипаника»	Обеспечивается выкручиванием штанг или установкой складывающихся штанг (дополнительная опция)	
Наработка на отказ	2000000 проходов.	
Напряжение питания	-12V	
Потребляемый ток	1,5 А	3 А
Условия эксплуатации	От 0°C до +50°C при условии защиты от прямого воздействия атмосферных осадков. По специальному заказу изготавливаются изделия для эксплуатации вне помещений без навеса.	
Вид покрытия	Порошковая покраска стойки.	
Комплект поставки	Турникет, преграждающие штанги, пульт дистанционного управления.	
Дополнительные опции	- встроенный в пульт счетчик числа проходов; - окраска в любой цвет; - исполнение из нержавеющей стали; - штанги нестандартной длины; - радиуправление; - гидродоводчик; - складывающиеся штанги; - штанги из диэлектрического немагнитного материала (в случае установки рядом с металлодетектором).	
Срок гарантии	12 месяцев	