



Турникеты-триподы электромеханические

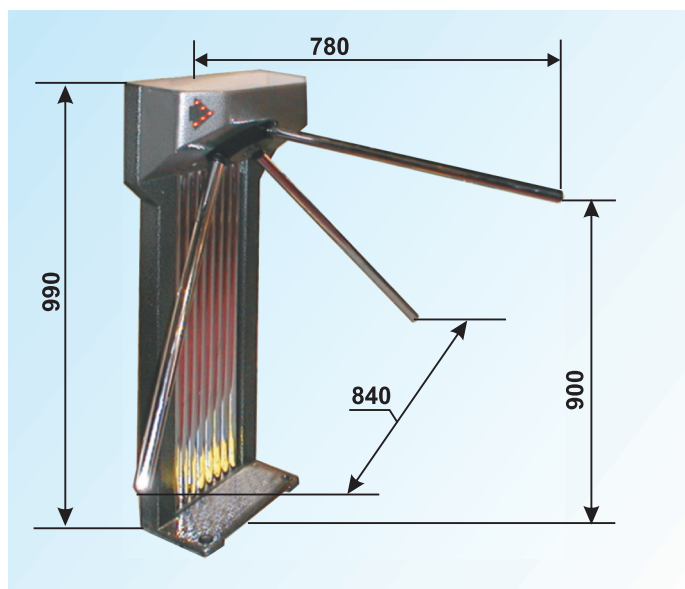

«Ростов-Дон Т72»

Турникет этой модели является вариантом дизайнерского решения турникета «Ростов-Дон Т83». От базовой модели он отличается формой стойки и тем, что пространство между стойками заполнено хромированными трубами, придающими турникету элегантный внешний вид. Боковая поверхность турникета Т72 в районе светодиодных индикаторов выполнена в виде многогранника.

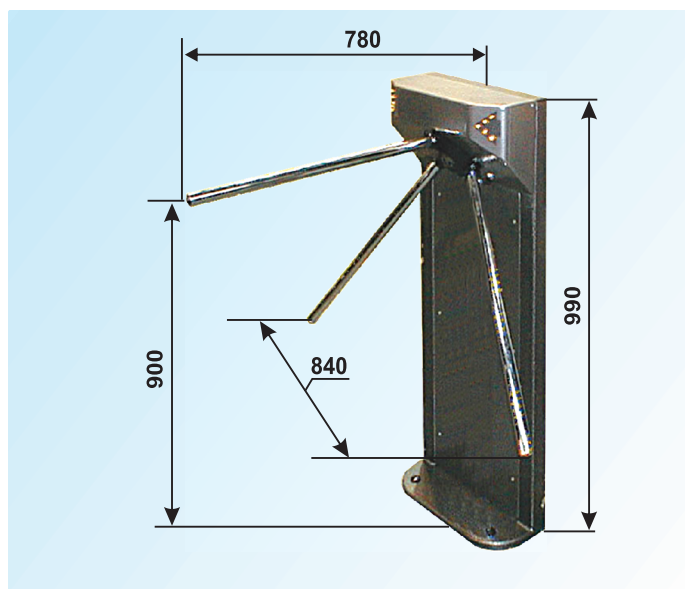

«Ростов-Дон Т73»

Аналог модели Т83. Отличие Т73 от Т83 в том, что боковая поверхность турникета Т73 в районе световых индикаторов выполнена в виде многогранника, а Т83 имеет закругленные формы. Пространство между боковыми стойками этого турникета полое и закрывается съемной плитой, что позволяет использовать его для размещения дополнительных элементов и оборудования (например, контроллеров СКУД и др.)

Характеристики «Ростов-Дон Т73»	
Габаритные размеры с установленными штангами	990x780x840 мм
Назначение	Управление пропуском на контролируемую территорию. Обеспечивает отсечение проходящих людей по одному человеку
Режимы работы	<ol style="list-style-type: none"> 1. «Закрыто» - турникет заблокирован. 2. «Открыто для прохода по одному» - после нажатия кнопки на пульте турникет разблокируется и после прохода человека блокируется вновь. 3. «Открыто для прохода группы людей» - после нажатия кнопки на пульте и прохода человека турникет не блокируется. <p>Все три режима независимо друг от друга работают и на вход, и на выход.</p>
Типы стыкуемых СКУД	Forsec, TSS, Parsec, Кодос, ШЭЛТ, Орион и другие.
Пропускная способность	До 30 человек в минуту в режиме однократного прохода.
Вид стопора	Электромагнитный замок, расположенный в корпусе турникета, фиксирует механизм в закрытом положении.
Световая индикация	При разрешенном проходе индикаторы горят зеленым, при запрещенном - красным светом.
Режим «Антипаника»	Обеспечивается выкручиванием штанг или установкой складывающихся штанг (дополнительная опция)
Наработка на отказ	2000000 проходов.
Напряжение питания	- 12V
Потребляемый ток	1,5A
Условия эксплуатации	От 0°C до +50°C при условии защиты от прямого воздействия атмосферных осадков. По специальному заказу изготавливаются изделия для эксплуатации вне помещений без навеса.
Виды покрытия	Порошковая покраска стойки.
Комплект поставки	Турникет, преграждающие штанги, пульт дистанционного управления.
Дополнительные опции	<div> <div> <ul style="list-style-type: none"> - встроенный в пульт счетчик числа проходов; - окраска в любой цвет; - исполнение из нержавеющей стали; - штанги нестандартной длины; </div> <div> <ul style="list-style-type: none"> - радиуправление; - гидродоводчик; - складывающиеся штанги; - штанги из диэлектрического немагнитного материала (в случае установки рядом с металлодетектором). </div> </div>
Срок гарантии	12 месяцев