


# Полуростовые роторные электромеханические турникеты с гидромеханическим доводчиком



**«Ростов-Дон Р2М2/3»  
с ограждением «люкс»**

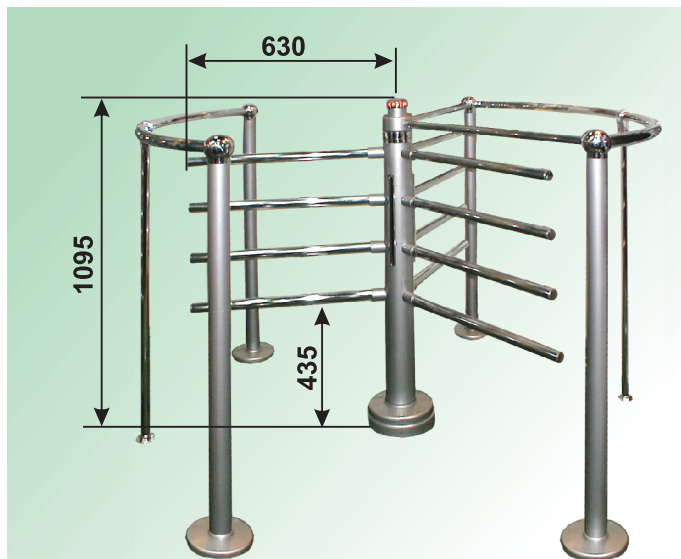

**«Ростов-Дон Р2М1/3»  
с угловым ограждением**

Роторные электромеханические турникеты предназначены для использования в офисах, банках, учреждениях, где предъявляются повышенные требования к внешнему виду. Встроенный гидромеханический доводчик обеспечивает плавную и бесшумную работу. За счет его использования турникет работает очень мягко и меньше изнашивается, а значит, служит дольше.

Существуют модификации с различным исполнением лопастей и с четырьмя преграждающими лопастями.

Ограждения бывают трех видов: «прямое», «угловое» и «люкс». Ограждения поставляются отдельно. Они выполнены в едином дизайне с турникетом и позволяют сформировать зоны прохода и могут стыковаться с другими ограждениями "Ростов-Дон".

## Характеристики

Габаритные размеры	1260x1260x1095 мм
Назначение	Управление пропуском на контролируемую территорию. Обеспечивает отсечение проходящих людей по одному человеку.
Режимы работы	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. «Закрыто» - турникет заблокирован.</li> <li>2. «Открыто для прохода по одному» - после нажатия кнопки на пульте турникет разблокируется и после прохода человека блокируется вновь.</li> <li>3. «Открыто для прохода группы людей» - после нажатия кнопки на пульте и прохода человека турникет не блокируется.</li> </ol> <p><b>Все три режима независимо друг от друга работают и на вход, и на выход.</b></p>
Типы стыкуемых СКУД	Forsec, TSS, Parsec, Кодос, ШЭЛТ, Орион и другие.
Пропускная способность	До 30 человек в минуту в режиме однократного прохода.
Вид стопора	Электромагнитный замок, расположенный в корпусе турникета, фиксирует механизм в закрытом положении.
Световая индикация	При разрешенном проходе индикаторы горят зеленым, при запрещенном - красным светом.
Режим «Антипаника»	Реализуется путем принудительной разблокировки механизма.
Наработка на отказ	2500000 проходов.
Напряжение питания	-12V
Потребляемый ток	1,5 A
Условия эксплуатации	От 0°C до +50°C при условии защиты от прямого воздействия атмосферных осадков.
Вид покрытия	Комбинированное (хромированные дуги (штанги) и порошковая покраска стойки).
Комплект поставки	Турникет, преграждающие лопасти (дуги), пульт дистанционного управления.
Дополнительные опции	<ul style="list-style-type: none"> <li>- радиуправление;</li> <li>- окраска в любой цвет;</li> <li>- встроенный в пульт счетчик числа проходов;</li> <li>- исполнение из нержавеющей стали;</li> <li>- полное хромирование.</li> </ul>
Срок гарантии	12 месяцев