



ТУРНИКЕТЫ
КАЛИТКИ
ОГРАЖДЕНИЯ

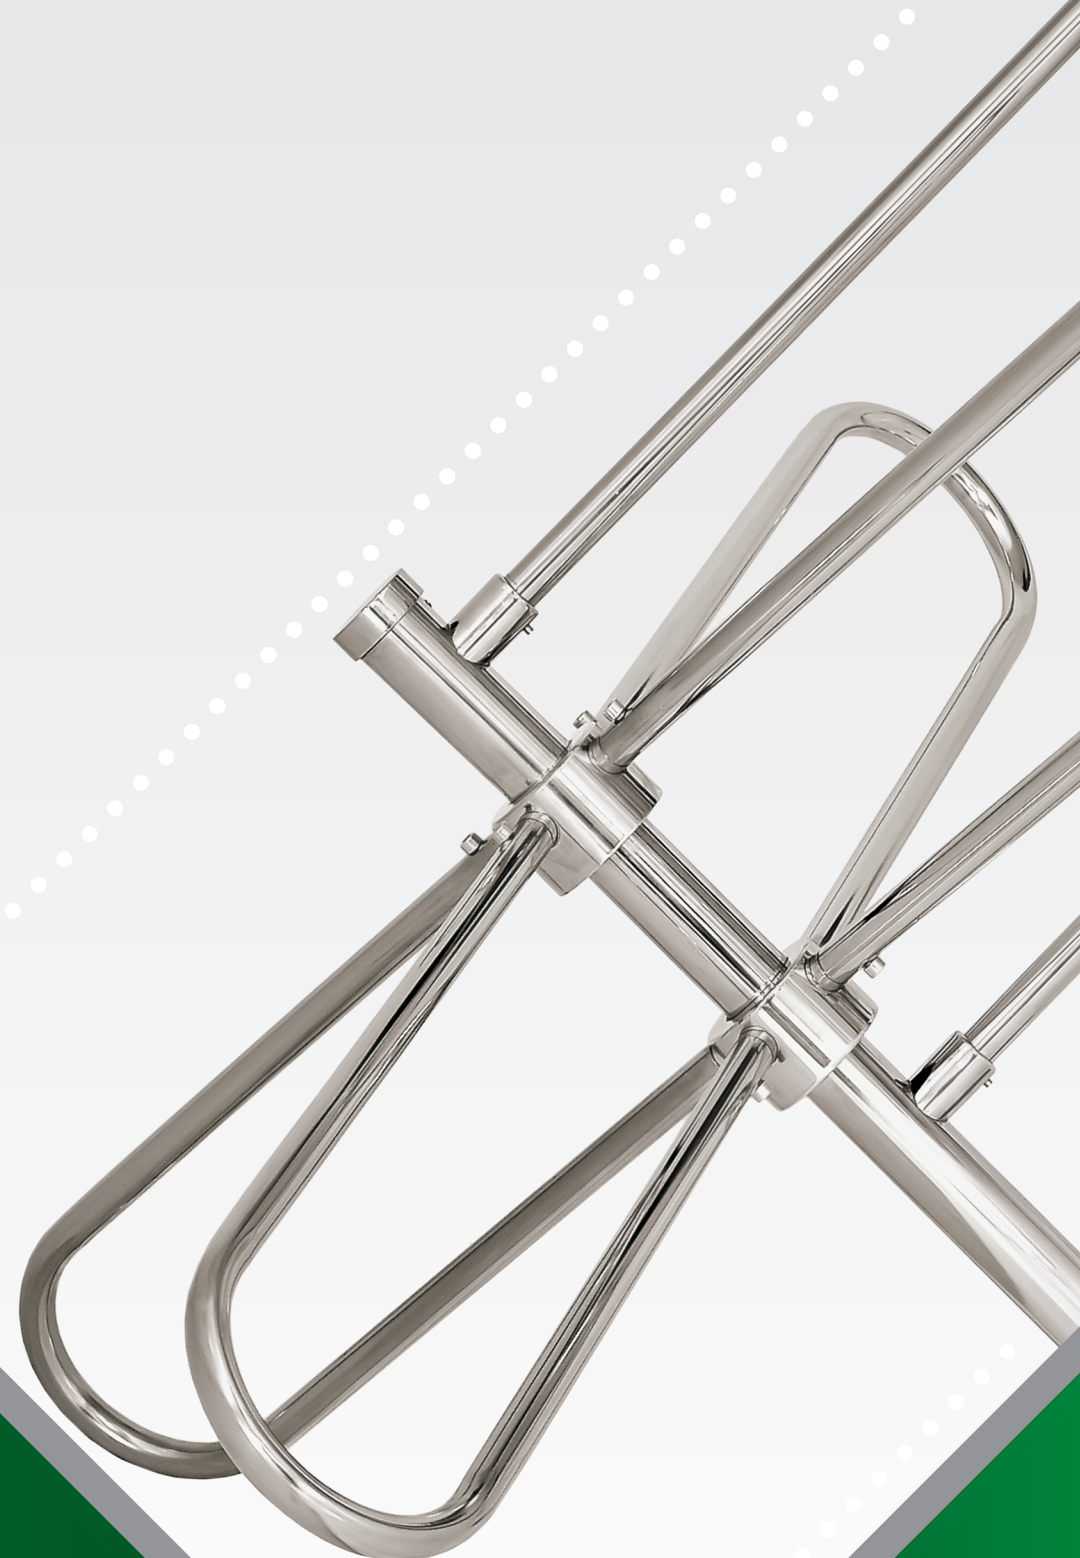


каталог продукции


«РостЕвроСтрой»
344029, г.Ростов-на-Дону, а/я 1641
тел./факс: (863) 269-99-35/36/37/38/39
269-95-60/61
e-mail: dostup@aaanet.ru
www.dostup.aaanet.ru



РОСТЕВРОСТРОЙ

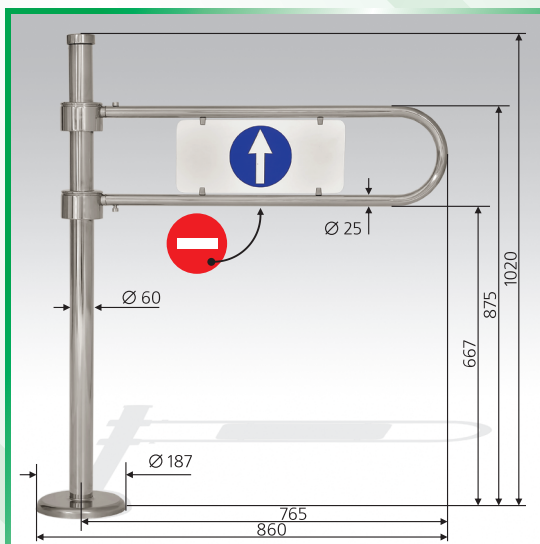

«Ростов-Дон K11K ХРОМ»

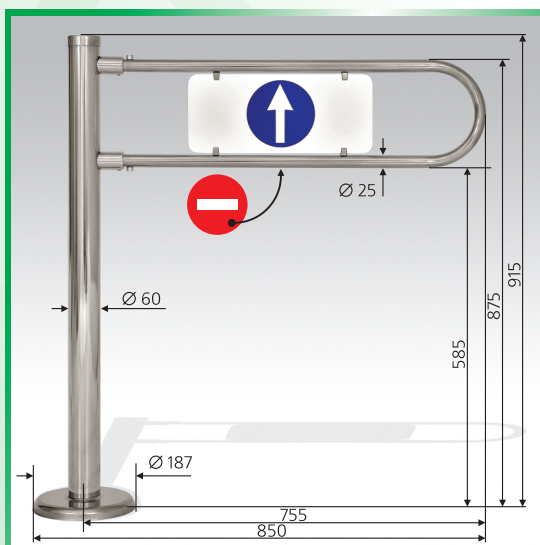

«Ростов-Дон K11T ХРОМ»

Интеграция с ограждением
калитки «Ростов-Дон K11K»**КАЛИТКИ
С МЕХАНИЧЕСКИМ ДОВОДЧИКОМ****«Ростов-Дон K11K ХРОМ» и
«Ростов-Дон K11T ХРОМ»****◆ Назначение и область применения**

С помощью этих калиток Вы можете организовать вход в торговый зал, формировать потоки людей в нужном Вам направлении. Калитки отличаются простым, но элегантным дизайном, выполнены из хромированной стали и прекрасно смотрятся в любом интерьере.

◆ Конструктивные и функциональные особенности

Калитки выпускаются в одностороннем исполнении («правые» и «левые»), то есть дуга поворачивается на 90° только в одну сторону: по часовой стрелке (в «правых» калитках) или против часовой стрелки (в «левых» калитках).

В модели **K11K** предусмотрена возможность интеграции с ограждением серии «Ростов-Дон», выполненном в едином стиле с калиткой.

Также есть возможность установки стопора, который может фиксировать дугу в открытом или закрытом положении.

Скорость возврата дуги в исходное положение может регулироваться в условиях эксплуатации.

◆ Стандартный комплект поставки

- стойка калитки хромированная с механизмом;
- дуга калитки из хромированной стали;
- вставка пластиковая белая со знаками запрета и разрешения прохода.

◆ Дополнительные опции

- исполнение из нержавеющей стали;
- вставка из цветного пластика, закаленного ударопрочного стекла или нержавеющей стали;
- увеличение или уменьшение размеров дуги;
- установка стопорного устройства для фиксации дуги в закрытом и открытом положении;
- установка муфт для интеграции с ограждениями (в модели K11K).

По специальному заказу возможно изготовление калитки **K11K** в настенном исполнении (без стойки; дуга калитки с механизмом крепится к стене, кассовому боксу и т.д.).

- ◆ Условия эксплуатации: от +1°C до +50°C при эксплуатации внутри помещений. Допустимая нагрузка на середине дуги — 60 кг. Гарантия — 12 месяцев.

**ТУРНИКЕТЫ-ТРИПОДЫ
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ****«Ростов-Дон T83M»****◆ Назначение и область применения**

С помощью турникетов-триподов Вы можете управлять доступом к объектам, к которым предъявляются повышенные требования к безопасности и пропускному режиму (офисные, складские и другие служебные помещения).

◆ Конструктивные и функциональные особенности

Турникет «Ростов-Дон T83M» — это усовершенствованный вариант одной из самых популярных моделей электромеханических турникетов-триподов серии «Ростов-Дон» - **T83**. В модели **T83M** встроенный гидродоводчик обеспечивает плавную и бесшумную работу механизма. Нормально открытый режим турникета (блокировка механизма поворота происходит только при нарушении правил прохода) повышает надежность турникета.

Пространство между боковыми стойками турникета полое и закрывается съемной плитой, что позволяет использовать его для размещения дополнительных элементов и оборудования (контроллеров СКУД и др.)

Управление турникетом осуществляется с помощью пульта дистанционного управления, либо комплекта радиоуправления.

◆ Стандартный комплект поставки


- стойка турникета с механизмом и индикацией;
- пульт дистанционного управления.

Преграждающие устройства — стандартные хромированные штанги и складывающиеся штанги «антипаника» приобретаются отдельно;

◆ Дополнительные опции

- радиоуправление;
- штанги нестандартной длины;
- штанги из диэлектрического немагнитного материала (в случае установки рядом с металлодетектором);
- окраска в любой цвет по шкале RAL;
- исполнение из нержавеющей стали;

- ◆ Условия эксплуатации: от +1°C до +50°C при эксплуатации внутри помещений. Гарантия — 12 месяцев.

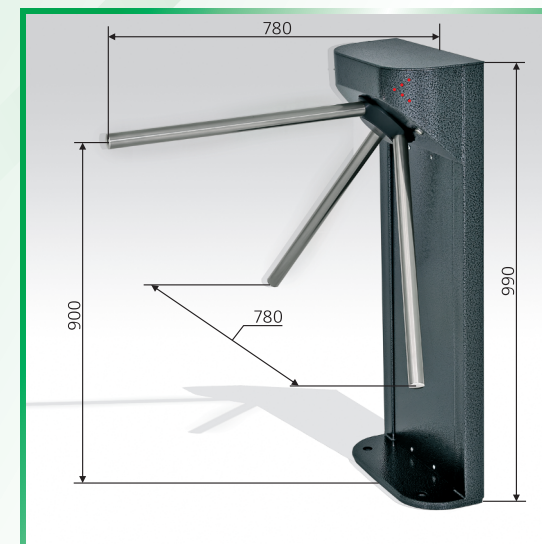

«Ростов-Дон T83M»

Турникеты работают в трех режимах:

- 1.«Закрыто» - турникет заблокирован;
- 2.«Открыто для прохода по одному» - после нажатия кнопки на пульте управления турникет разблокируется и после прохода человека блокируется вновь;
- 3.«Открыто для прохода группы людей» - после нажатия кнопки на пульт и прохода человека турникет не блокируется.


Все три режима независимо друг от друга работают на вход и на выход.

В режиме однократного прохода (группового) пропускная способность турникета составляет до 30 человек в минуту.


На стойке турникета расположены индикаторы, которые при разрешенном цвете горят «зеленым», при запрещенном — красным светом.

Турникет стыкуется практически со всеми системами контроля доступа. Напряжение питания — 12V, потребляемый ток - 1,5A.

В стандартной комплектации стойка турникета окрашена порошковой краской.

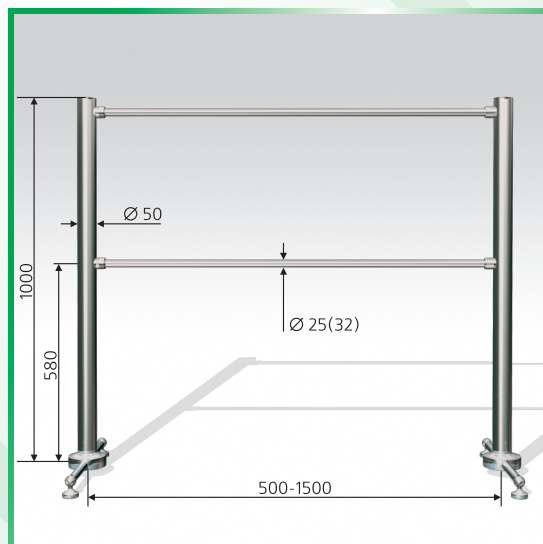

«Ростов-Дон ОП1 ХРОМ»

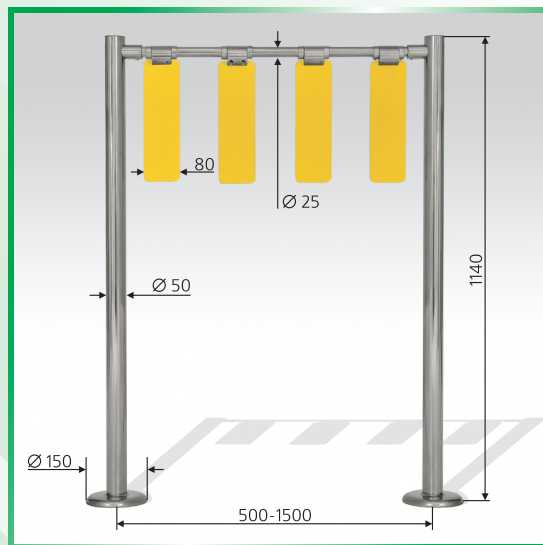

«Ростов-Дон ОТ1 ХРОМ»

ОГРАЖДЕНИЯ ПЕРЕДВИЖНЫЕ

«Ростов-Дон ОП1 ХРОМ»

◆ Назначение и область применения

С помощью этих ограждений Вы сможете быстро изменять направление потока людей. Ограждения легко перемещаются, имеют элегантный дизайн и прекрасно смотрятся в любом интерьере.

◆ Конструктивные и функциональные особенности

Стойки ограждений выполнены из хромированной стали, установлены на хромированные опоры. Серийно изготавливаются ограждения с двумя рядами поперечных труб.

◆ Стандартный комплект поставки

В комплект входят две двухуровневые односторонние стойки, две горизонтальные перемычки диаметром 25мм длиной 1000мм.

◆ Дополнительные опции

Ограждение может быть выполнено из нержавеющей стали либо окрашено в любой цвет по RAL. По желанию заказчика могут быть изготовлены ограждения с тремя и более рядами горизонтальных перемычек, расположенных на стойках стандартной или увеличенной высоты. Также возможна установка различных вставок: из цветного пластика, из закаленного ударопрочного стекла, нержавеющей стали. По дополнительному заказу стойки могут быть укомплектованы хромированными шарами.

ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ТЕЛЕЖЕК С ФЛАЖКАМИ

«Ростов-Дон ОТ1 ХРОМ»

◆ Назначение и область применения

Это ограждение поможет создать Вам организованную систему накопления тележек и, в некоторых случаях, продлить срок службы входных систем, установленных в Вашем магазине. Так как зачастую, при входе в торговый зал с тележкой на входные системы (калитки, турникеты) приходится «основной удар», через некоторое время такой эксплуатации они могут «потерять» внешний вид и прийти в негодность. Организация входных систем с использованием ограждений для тележек — разумное решение в данной ситуации.

◆ Конструктивные и функциональные особенности

Стойки ограждения выполнены из хромированной стали, крепятся к полу тремя болтами, место крепления закрыто декоративной хромированной крышкой. Поворотные флажки выполнены из белого пластика, зафиксированы на горизонтальной перемычке диаметром 25мм. На секцию ограждений длиной 1000мм рекомендуется установка 5-ти флажков.

◆ Дополнительные опции

Возможно изготовление стоек ограждений из нержавеющей стали. Флажки могут быть изготовлены из цветного пластика, нержавеющей стали и крепиться на горизонтальную перемычку диаметром 32мм.

КАЛИТКИ С ГИДРОМЕХАНИЧЕСКИМ ДОВОДЧИКОМ

«Ростов-Дон К11 ХРОМ»

◆ Назначение и область применения

С помощью этих калиток Вы можете организовать вход в торговый зал, формировать потоки людей в нужном Вам направлении.

Новый элегантный дизайн позволяет калиткам прекрасно вписываться в любой интерьер, а конструктивные особенности обеспечивают надежную и бесшумную работу.

◆ Конструктивные и функциональные особенности

Калитки изготавливаются из хромированной стали, оснащены специальным демпфирующим устройством.

Калитки выпускаются в одностороннем исполнении («правые» и «левые»), то есть дуга поворачивается на 90° только в одну сторону: по часовой стрелке (в «правых» калитках) или против часовой стрелки (в «левых» калитках).

Предусмотрена возможность интеграции с ограждением серии «Ростов-Дон», выполненном в едином стиле с калиткой.

Скорость возврата дуги в исходное положение может регулироваться в условиях эксплуатации.




◆ Стандартный комплект поставки

- стойка калитки хромированная с механизмом;
- дуга калитки из хромированной стали;
- вставка пластиковая белая со знаками запрета и разрешения прохода.


◆ Дополнительные опции

- исполнение из нержавеющей стали;
- вставка из цветного пластика, закаленного ударопрочного стекла или нержавеющей стали;
- увеличение или уменьшение размеров дуги;
- установка стопорного устройства для фиксирования дуги в закрытом и открытом положении;
- установка муфт для интеграции с ограждениями.


- ◆ Условия эксплуатации: от +1°C до +50°C при эксплуатации внутри помещений. Допустимая нагрузка на середине дуги — 60 кг. Гарантия — 12 месяцев.

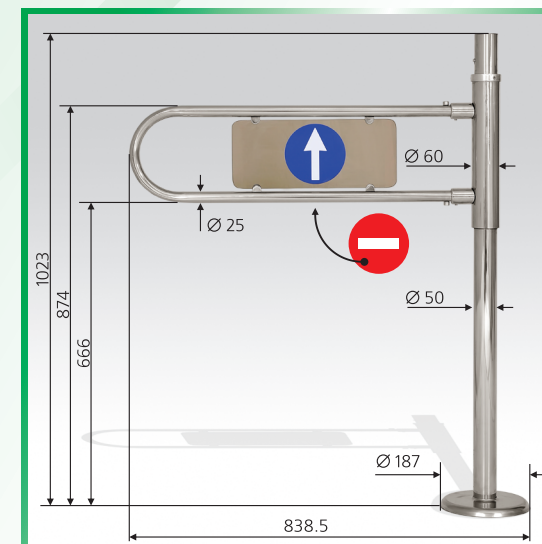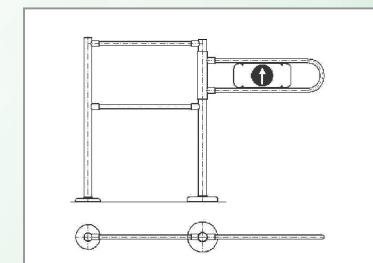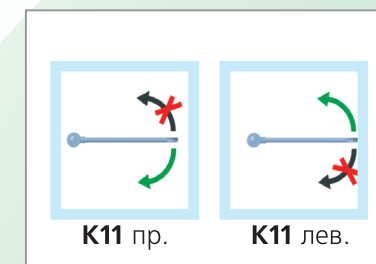«Ростов-Дон К11 ХРОМ»
со стеклянной вставкойИнтеграция с ограждением
калитки «Ростов-Дон К11»


Направление поворота дуги

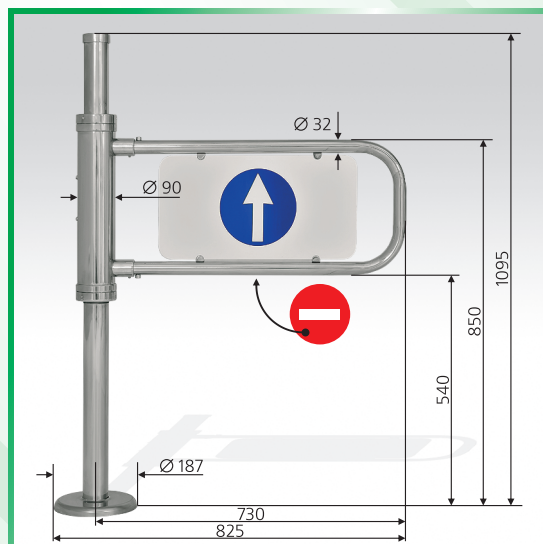

«Ростов-Дон K21 ХРОМ»

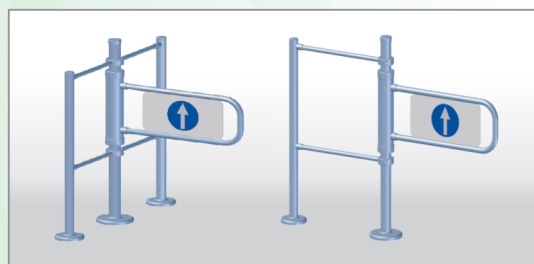

Варианты стыковки с ограждением

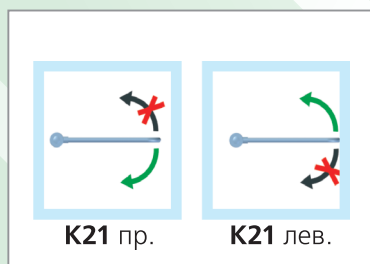

Направление поворота дуги

**КАЛИТКИ С ГИДРОМЕХАНИЧЕСКИМ
ДОВОДЧИКОМ****«Ростов-Дон K21 ХРОМ»****◆ Назначение и область применения**

С помощью этих калиток Вы можете организовать вход в торговый зал, формировать потоки людей в нужном Вам направлении.

Калитки отличаются элегантным дизайном, имеют презентабельный внешний вид и прекрасно смотрятся в любом интерьере.

◆ Конструктивные и функциональные особенности

Особенностью моделей **K21** является встроенный гидродоводчик, обеспечивающий плавное, бесшумное движение и возвращение дуги в исходное положение.

Калитки **K21** выпускаются в одностороннем исполнении «правые» и «левые»), то есть дуга поворачивается на 90° только в одну сторону: по часовой стрелке (в «правых» калитках) или против часовой стрелки (в «левых» калитках).

Предусмотрена возможность интеграции с ограждениями серии «Ростов-Дон», выполненными в едином стиле с калитками. Возможна установка стопора, который фиксирует дугу в закрытом или открытом положении.

◆ Стандартный комплект поставки

- стойка калитки хромированная с механизмом;
- дуга калитки из нержавеющей стали;
- вставка пластиковая со знаками запрета или разрешения прохода.

◆ Дополнительные опции

- исполнение из нержавеющей стали;
- окраска стойки калитки в любой цвет по шкале RAL;
- вставка из цветного пластика, закаленного ударопрочного стекла или нержавеющей стали;
- увеличение или уменьшение размеров дуги;
- установка муфт для интеграции с ограждениями;
- установка стопорного устройства для фиксации дуги в закрытом или открытом положении.

- ◆ Условия эксплуатации: от +1°C до +50°C при эксплуатации внутри помещений. Допустимая нагрузка на середине дуги — 60 кг. Гарантия — 12 месяцев.

**ОГРАЖДЕНИЯ СТАЦИОНАРНЫЕ
ДЕКОРАТИВНЫЕ****«Ростов-Дон ОС2Б ХРОМ»
и «Ростов-Дон ОС3Ц ХРОМ»****◆ Назначение и область применения**


Эти модели помогут Вам оформить помещение, где предъявляются повышенные требования к эстетичности интерьера: торговые залы элитных магазинов, выставочные залы, музеи, кино, правительственные учреждения, библиотеки и т.д.

◆ Конструктивные и функциональные особенности

Стойки ограждений выполнены из хромированной стали, увенчаны хромированными шарами и дисками для крепления бархатной или цепной перемычки. Каждая стойка крепится к полу тремя болтами, место крепления закрыто декоративной крышкой из нержавеющей стали. Модульная конструкция позволяет создавать ограждения любой длины и конфигурации.

◆ Дополнительные опции

Возможно изготовление стоек ограждений из нержавеющей стали или окраска порошковой краской в любой цвет по шкале RAL. Цвет бархатной перемычки согласовывается с заказчиком.

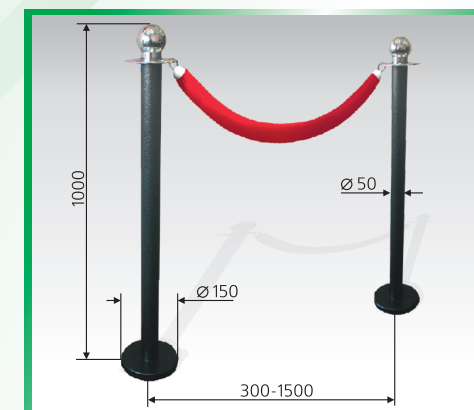

«Ростов-Дон ОС2Б ХРОМ»



«Ростов-Дон ОС3Ц ХРОМ»

**ОГРАЖДЕНИЯ ПЕРЕДВИЖНЫЕ
ДЕКОРАТИВНЫЕ****«Ростов-Дон ОП2Б ХРОМ»
и «Ростов-Дон ОП2Ц ХРОМ»****◆ Назначение и область применения**

Эти модели помогут Вам оформить помещение, где предъявляются повышенные требования к эстетичности интерьера: торговые залы элитных магазинов, выставочные залы, музеи, казино, правительственные учреждения, библиотеки и т.д. С помощью этих ограждений Вы также сможете быстро оградить места проведения различных акций и мероприятий (презентации, промо-акции, форумы).

◆ Конструктивные и функциональные особенности


Стойки ограждений выполнены из хромированной стали, увенчаны хромированными шарами и дисками для крепления бархатной или цепной перемычки. Основания стоек ограждения ОП2 ХРОМ представляют собой массивные металлические круги, придающие устойчивость конструкции. Модульная конструкция позволяет создавать ограждения любой длины и конфигурации.

◆ Стандартный комплект поставки

Две передвижные хромированные стойки и гибкая перемычка (бархатная или цепная хромированная) с элементами крепления.

◆ Дополнительные опции


Стойки ограждений могут быть изготовлены из нержавеющей стали или окрашены в любой цвет по шкале RAL. Цвет бархатной перемычки согласовывается с заказчиком.

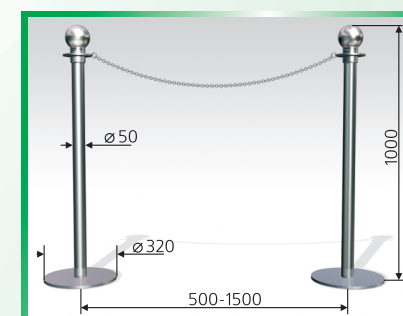

«Ростов-Дон ОП2Ц ХРОМ»



«Ростов-Дон ОП2Б ХРОМ»

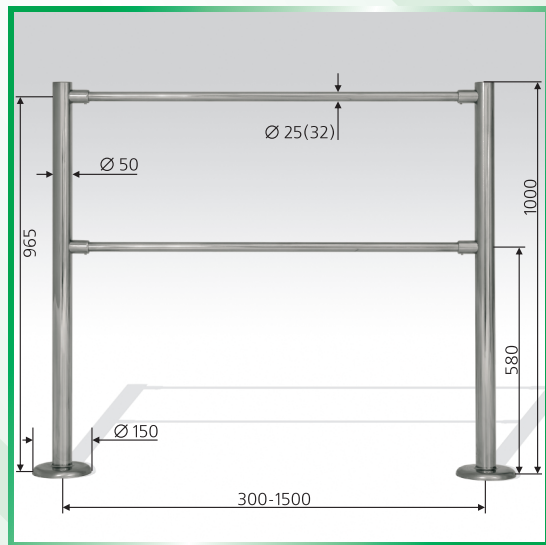

«Ростов-Дон ОС1 ХРОМ»



Варианты стыковки

ОГРАЖДЕНИЯ СТАЦИОНАРНЫЕ

«Ростов-Дон ОС1 ХРОМ»

◆ Назначение и область применения

Ограждения ОС1 помогут Вам разделить торговый зал на коммерческие зоны, визуально разграничить пространство, формировать потоки людей. Ограждения могут использоваться как дополнение к турникетам и калиткам или как самостоятельные элементы. Модульная конструкция ограждений позволяет создавать конструкции любой длины и конфигурации. Ограждения легко устанавливаются и прекрасно смотрятся в любом интерьере.

◆ Конструктивные и функциональные особенности

Стойки ограждений выполнены из хромированной стали. Каждая стойка крепится к полу тремя болтами. Место крепления закрыто декоративной крышкой из нержавеющей стали. Стационарные ограждения представлены следующим модельным рядом:

Ограждение стационарное хромированное «Ростов-Дон ОС1 ХРОМ»	В комплект входят две двухуровневые односторонние стационарные хромированные стойки, две горизонтальные перемычки диаметром 25мм длиной 1000мм
Ограждение стационарное усиленное «Ростов-Дон ОС1-У ХРОМ»	В комплект входят две двухуровневые односторонние стационарные хромированные стойки, две горизонтальные перемычки диаметром 32мм длиной 1000мм
Ограждение стационарное хромированное с пластиковой вставкой «Ростов-Дон ОС1-В ХРОМ»	В комплект входят две двухуровневые односторонние стационарные хромированные стойки, две горизонтальные перемычки диаметром 25мм длиной 1000мм и белая пластиковая вставка.
Ограждение стационарное усиленное хромированное с пластиковой вставкой «Ростов-Дон ОС1-В-У ХРОМ»	В комплект входят две двухуровневые односторонние стационарные хромированные стойки, две горизонтальные перемычки диаметром 32мм длиной 1000мм и белая пластиковая вставка.

Серийно производятся ограждения с двумя рядами горизонтальных перемычек.

◆ Дополнительные опции

По желанию заказчика могут быть изготовлены ограждения с тремя, четырьмя и более рядами горизонтальных перемычек на стойках стандартной или увеличенной высоты. Также возможно изготовление цветных пластиковых вставок, вставок из закаленного ударопрочного стекла или из нержавеющей стали. Ограждения могут быть изготовлены из нержавеющей стали или окрашены порошковой краской в любой цвет по шкале RAL.

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПРОХОДНЫЕ КОМПЛЕКСЫ

«Ростов-Дон АК82М-Н»

◆ Назначение и область применения

Автоматические проходные комплексы помогут Вам организовать вход в торговый зал, обеспечить безопасность, бороться с кражами.

◆ Конструктивные и функциональные особенности

Проходной комплекс включает в себя автоматическую калитку «Ростов-Дон АК82М-Н», комплект ограждений для формирования прохода, систему датчиков, необходимых для формирования сигналов на разрешение или запрет прохода. Возможны различные построения проходных систем: с одной или несколькими зонами прохода, с дополнительным разделителем по центру - в зависимости от пожеланий заказчика. Возможна организация проходных систем типа «шлюз».

Автоматические проходные комплексы отличаются «дружелюбностью» - при подходе посетителя автоматически открываются, приглашая зайти.

В исходном положении створка калитки перекрывает проход. При поступлении сигнала от датчика фотобарьера или радара о приближении посетителя с разрешенной стороны прохода - калитка автоматически открывается и остается в открытом положении, пока посетитель не пройдет (или в течение заданного времени выдержки), после чего створка возвращается в исходное положение. Створка может открываться по или против часовой стрелки.


Калитки оснащаются звуковой сигнализацией, срабатывающей при попытке прохода в запрещенном направлении.

В обычном исполнении стойки калиток выполнены из нержавеющей стали, дуга из хромированной стали, вставка из белого пластика со знаками запрета и разрешения прохода.

◆ Дополнительные опции




- окраска стоек калиток в любой цвет по RAL;
- вставки из цветного пластика, закаленного ударопрочного стекла или из нержавеющей стали;
- увеличение или уменьшение размеров дуги;
- радиоуправление;


- ◆ Напряжение питания 220В.
Условия эксплуатации: от +1°C до +50°C при эксплуатации внутри помещений.
Гарантия - 12 месяцев.

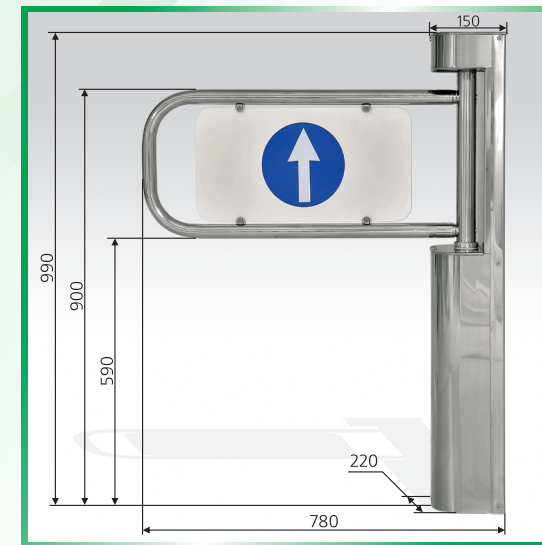


«Ростов-Дон АК82М-Н»

Варианты построения проходных комплексов:




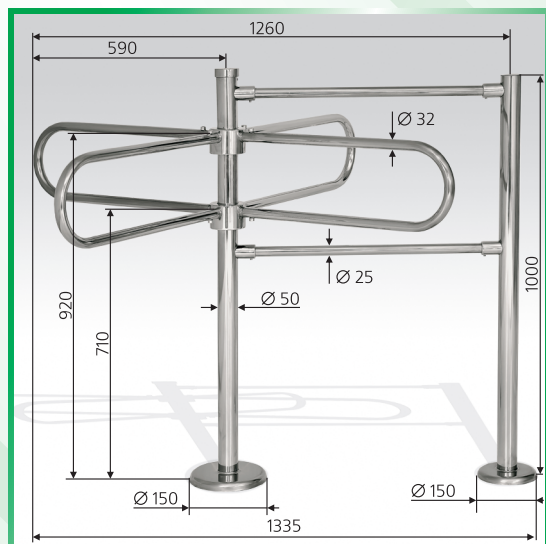

«Ростов-Дон Р31М»
и «Ростов-Дон Р32М»

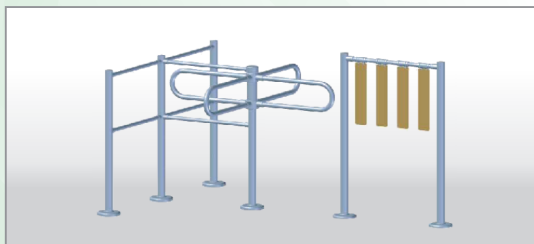

Интеграция с ограждением

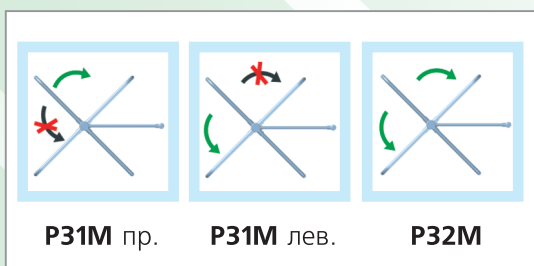

Направление поворота дуги

РОТОРНЫЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ ТУРНИКЕТЫ

«Ростов-Дон Р31М» и «Ростов-Дон Р32М»

◆ Назначение и область применения

С помощью четырехлопастных роторных механических турникетов Вы можете формировать потоки людей в нужном Вам направлении. Турникеты выполнены из хромированной стали и прекрасно смотрятся в любом интерьере.

◆ Конструктивные и функциональные особенности

Турникеты **Р31М ХРОМ** выпускаются в одностороннем исполнении («правые» и «левые»), то есть лопасти поворачиваются только в одну сторону: по часовой стрелке (в «правых» турникетах) или против часовой стрелки (в «левых» турникетах). Лопасти модели **Р32М ХРОМ** свободно вращаются как по, так и против часовой стрелки. По дополнительному заказу возможна установка стопора, который позволит фиксировать турникеты в закрытом положении.

◆ Стандартный комплект поставки

- роторная стойка хромированная с механизмом;
- лопасти хромированные;
- комплект хромированного ограждения с двумя горизонтальными перемычками.

◆ Дополнительные опции

- изготовлении из нержавеющей стали;
- стопор-штырь;
- стопор-штырь под замок;
- увеличение или уменьшение длины лопастей;
- увеличение или уменьшения длины ограждения;
- увеличение количества горизонтальных перемычек.

- ◆ Условия эксплуатации: от +1°C до +50°C при эксплуатации внутри помещений. Допустимая нагрузка на середине дуги — 60 кг. Гарантия — 12 месяцев.

КАЛИТКИ-ОГРАЖДЕНИЯ

«Ростов-Дон ОК 61 ХРОМ»

◆ Назначение и область применения

Калитки-ограждения ОК61 помогут Вам изменить в нужную сторону направление потока людей или перекрыть проход.

◆ Конструктивные и функциональные особенности


Калитка-ограждение не имеет механизма возврата дуги. Дуга может фиксироваться в четырех положениях.

◆ Стандартный комплект поставки

- стойка калитки-ограждения хромированная с механизмом;
- дуга калитки из нержавеющей стали;
- вставка пластиковая со знаками запрета прохода.

◆ Дополнительные опции

- исполнение из нержавеющей стали
- вставка из цветного пластика, закаленного ударопрочного стекла или из нержавеющей стали;
- увеличение или уменьшение размеров дуги.

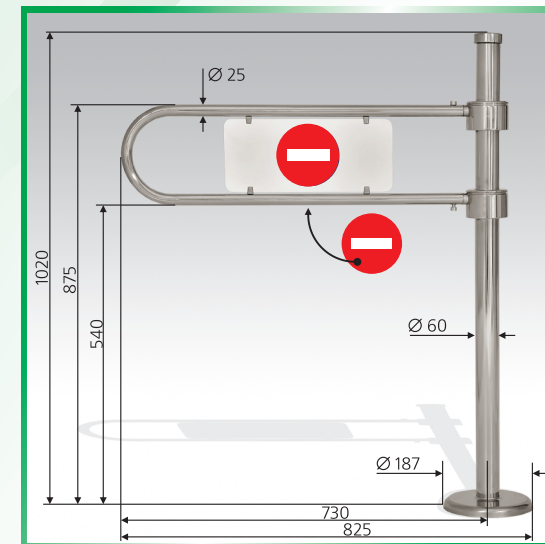

«Ростов-Дон ОК61 ХРОМ»

ОГРАЖДЕНИЯ-ОТБойНИКИ

◆ Назначение и область применения


Ограждения-отбойники помогут Вам предохранить торговую мебель от ударов тележек в магазинах самообслуживания. Отбойники устанавливаются, как правило, рядом с холодильными шкафами и агрегатами, витринами, стеллажами, прилавками.

◆ Конструктивные и функциональные особенности

Ограждения-отбойники выполнены из нержавеющей стали. Диаметр стоек — 60мм. Высота стоек — 175мм. Диаметр горизонтальной перемычки — 38мм. Модульная конструкция ограждений-отбойников позволяет создавать конструкции любой длины и конфигурации.

◆ Дополнительные опции

По желанию заказчика высота стоек может быть изменена. Стойки могут быть окрашены в любой цвет по RAL.

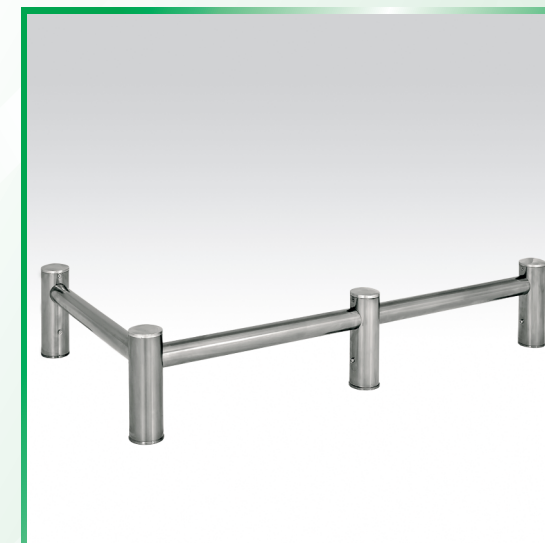

Ограждения-отбойники