



Турникеты-триподы электромеханические

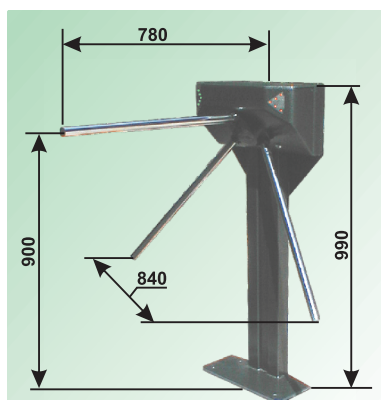

«Ростов-Дон Т2М»

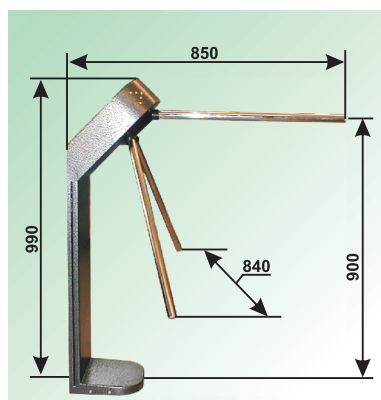

«Ростов-Дон Т4»

Турникет "Ростов-Дон Т2М" - модификация самого первого турникета «Ростов-Дон». Долгие годы работы этих моделей на многих объектах подтверждают его высокую надежность при самых разных условиях. Разработанные дизайнерские решения позволили сделать модель Т2М наиболее дешевой среди напольных турникетов серии «Ростов-Дон».

Модель "Ростов-Дон Т4" является первым массово выпускаемым турникетом серии «Ростов-Дон». Он отличается элегантным внешним видом и в течение многих лет эксплуатации зарекомендовал себя с лучшей стороны, показав отличную приспособленность к использованию в российских условиях.

Характеристики

	"Ростов-Дон Т2М"	"Ростов-Дон Т4"
Габаритные размеры с установленными штангами	990x780x840 мм	990x850x840 мм
Назначение	Управление пропуском на контролируемую территорию. Обеспечивают отсечение проходящих людей по одному человеку.	
Режимы работы	1. «Закрыто» - турникет заблокирован. 2. «Открыто для прохода по одному» - после нажатия кнопки на пульте турникет разблокируется и после прохода человека блокируется вновь. 3. «Открыто для прохода группы людей» - после нажатия кнопки на пульте и прохода человека турникет не блокируется. Все три режима независимо друг от друга работают и на вход, и на выход.	
Типы стыкуемых СКУД	Forsec, TSS, Parsec, Кодос, ШЭЛТ, Орион и другие.	
Пропускная способность	до 30 человек в минуту в режиме однократного прохода.	
Вид стопора	Электромагнитный замок, расположенный в корпусе турникета, фиксирует механизм в закрытом положении.	
Световая индикация	При разрешенном проходе индикаторы горят зеленым, при запрещенном - красным светом.	
Режим «Антипаника»	Обеспечивается выкручиванием штанг или установкой складывающихся штанг (дополнительная опция)	
Наработка на отказ	2000000 проходов.	
Напряжение питания	-12V	
Потребляемый ток	1,5 А	
Условия эксплуатации	От 0°C до +50°C при условии защиты от прямого воздействия атмосферных осадков. По специальному заказу изготавливаются изделия для эксплуатации вне помещений без навеса.	
Виды покрытия	Порошковая покраска стойки.	
Комплект поставки	Турникет, преграждающие штанги, пульт дистанционного управления.	
Дополнительные опции	<ul style="list-style-type: none"> - радиоуправление; - складывающиеся штанги; - окраска в любой цвет; - штанги нестандартной длины; - гидродоводчик (только для Т2М); - встроенный в пульт счетчик числа проходов; - исполнение из нержавеющей стали (только для Т2М); - штанги из диэлектрического немагнитного материала (в случае установки рядом с металлодетектором). 	
Срок гарантии	12 месяцев	

