



# Полуростовые роторные электромеханические турникеты с гидромеханическим доводчиком

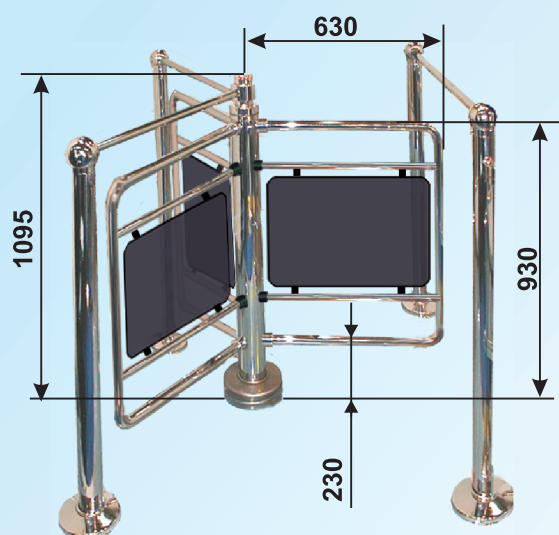

**«Ростов-Дон R2M1/3 ХРОМ»  
с прямым хромированным  
ограждением**

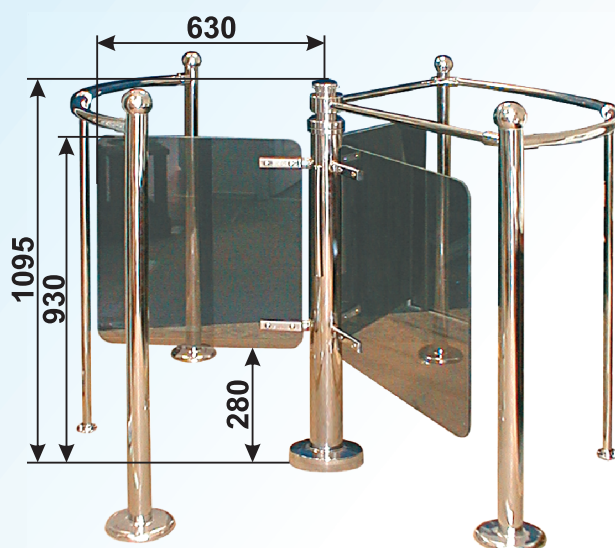

**«Ростов-Дон R2C/3»  
с лопастями из закаленного стекла  
и ограждением «люкс»**

Ограждения бывают трех видов: «прямое», «угловое» и «люкс». Ограждения поставляются отдельно. Они выполнены в едином дизайне с турникетом и позволяют сформировать зоны прохода и могут стыковаться с другими ограждениями "Ростов-Дон".

## Характеристики

Габаритные размеры с установленными штангами	1260x1260x1095 мм	
Назначение	Управление пропуском на контролируемую территорию. Обеспечивает отсечение проходящих людей по одному человеку	
Режимы работы	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. «Закрыто» - турникет заблокирован.</li> <li>2. «Открыто для прохода по одному» - после нажатия кнопки на пульте турникет разблокируется и после прохода человека блокируется вновь.</li> <li>3. «Открыто для прохода группы людей» - после нажатия кнопки на пульте и прохода человека турникет не блокируется.</li> </ol> <p><b>Все три режима независимо друг от друга работают и на вход, и на выход.</b></p>	
Типы стыкуемых СКУД	Forsec, TSS, Parsec, Кодос, ШЭЛТ, Орион и другие.	
Пропускная способность	До 30 человек в минуту в режиме однократного прохода.	
Вид стопора	Электромагнитный замок, расположенный в корпусе турникета, фиксирует механизм в закрытом положении.	
Световая индикация	При разрешенном проходе индикаторы горят зеленым, при запрещенном - красным светом.	
Режим «Антипаника»	Реализуется путем принудительной разблокировки механизма.	
Наработка на отказ	2000000 проходов.	
Напряжение питания	- 12V	
Потребляемый ток	1,5А	
Условия эксплуатации	От 0°С до +50°С при условии защиты от прямого воздействия атмосферных осадков, возможна эксплуатация вне помещений.	
Виды покрытия	Комбинированное (хромированные дуги и порошковая покраска стойки) или полное хромирование.	
Комплект поставки	Турникет, преграждающие штанги, либо дуги или стеклянные лопасти, пульт дистанционного управления.	
Дополнительные опции	<ul style="list-style-type: none"> <li>- радиуправление;</li> <li>- окраска в любой цвет;</li> <li>- встроенный в пульт счетчик числа проходов;</li> <li>- исполнение из нержавеющей стали;</li> <li>- полное хромирование.</li> </ul>	
Срок гарантии	12 месяцев	