



Калитки автоматические с электроприводом

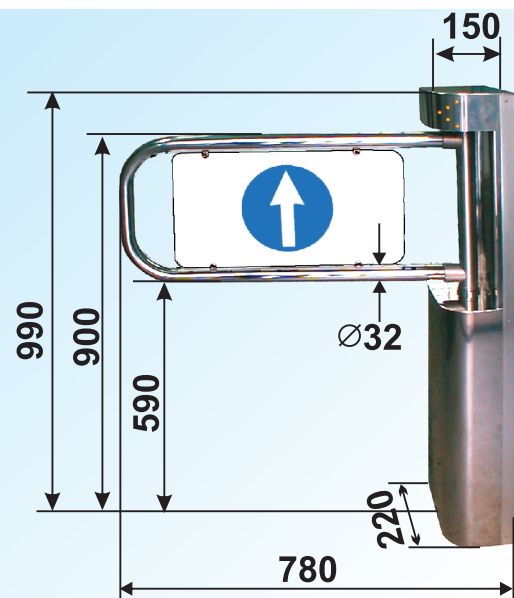

«Ростов-Дон АК82»

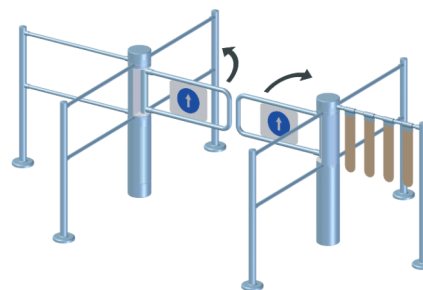

Интеграция с ограждением

Двухсторонняя автоматическая калитка с электроприводом "Ростов-Дон АК82" предназначена для использования на проходных предприятий, учреждений, учебных заведений и т.п. В основе её работы - самостоятельно открывающаяся створка, приводимая в движение электродвигателем. Сигнал на открытие или закрытие калитки подается от СКУД или от пульта дистанционного управления. Калитка может работать как в "нормально открытом", так и в "нормально закрытом" режиме. В нормально закрытом режиме створка калитки в исходном положении перекрывает проход. При подаче сигнала она открывается, приглашая человека пройти. Особенность данной модели калитки - наличие предохранительного устройства, предотвращающего поломку дуги и механизма при попытке несанкционированного прохода.

Характеристики

Габаритные размеры с установленной дугой	780x990x220
Назначение	Использование в качестве управляемого преграждающего устройства на проходной.
Режимы работы.	1. Нормально открытый режим (дуга калитки находится в открытом состоянии. В случае попытки несанкционированного прохода калитка закрывается. 2. Нормально закрытый режим (дуга находится в закрытом положении, при поступлении сигнала на открытие от кнопки, датчика или СКУД дуга открывается. При этом в режиме "открыто для прохода по одному" после прохода человека дуга возвращается в закрытое положение, а в режиме "открыто для прохода группы людей" дуга остается в открытом положении до поступления сигнала на закрытие.)
Типы стыкуемых СКУД	Forsec, TSS, Parsec, Кодос, ШЭЛТ, Орион и другие.
Пропускная способность	До 60 человек в минуту в нормально открытом режиме; до 20 человек в минуту в нормально закрытом режиме. Время открытия (закрытия) дуги калитки 1-1,5 сек.
Вид стопора	Электромагнитный замок, расположенный в корпусе калитки, фиксирует дугу в закрытом или в открытом положении.
Световая индикация	При разрешенном проходе индикаторы горят зеленым, при запрещенном - красным светом.
Режим "антипаника"	1. При выключении питания дуга калитки разблокируется. 2. При приложении на дугу усилия более 20 кг, она открывается.
Наработка на отказ	Не менее 1000000 проходов
Напряжение питания	220В переменного тока
Потребляемый ток	0,2 А
Условия эксплуатации	От +1° до +40° С
Вид покрытия	Комбинированное (хромированная дуга и порошковая покраска стойки)
Комплект поставки	Стойка калитки, дуга, пульт дистанционного управления, блок питания.
Дополнительные опции	- радиоуправление; - окраска стойки в любой цвет по RAL; - исполнение корпуса из нерж. стали; - увеличение длины дуги до 900мм; - звуковая и световая сигнализация при несанкционированном проходе; - световые барьеры (стойки со встроенными фотодатчиками).
Срок гарантии	12 месяцев