



## Калитки электромеханические с гидромеханическим доводчиком

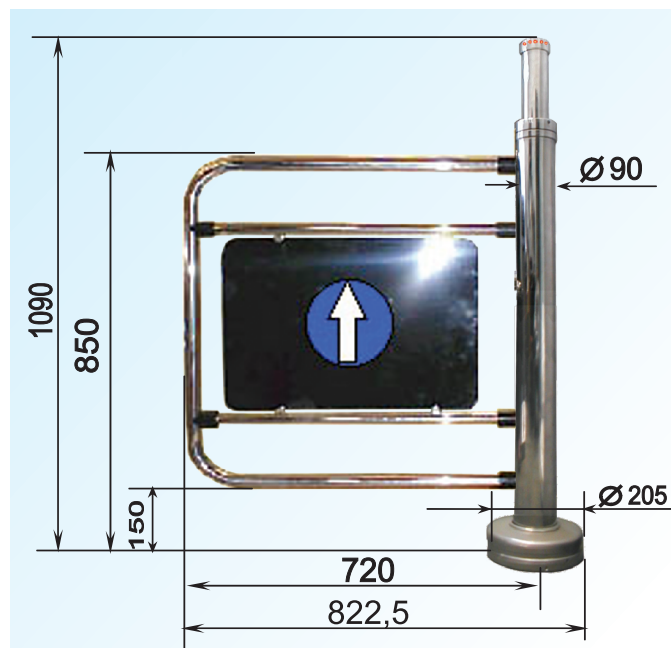

«Ростов-Дон K32M ХРОМ»

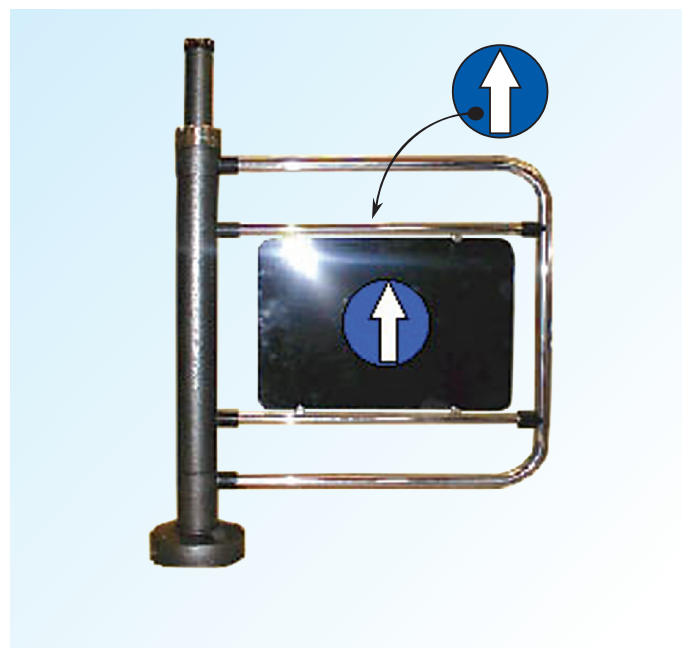

«Ростов-Дон K32M»

Калитка **K32M** предназначена для использования на объектах, имеющих повышенные требования к пропускному режиму: аэропортах, таможне, пограничных КПП. Эта модель отличается от K32 более высокой створкой, исключающей пролезание снизу. Калитка выполнена в едином дизайне с турникетами и ограждениями «Ростов-Дон», может управляться от дистанционного пульта или с помощью СКУД.

Характеристики	
Назначение	<b>Двухсторонняя</b> - открытие и по, и против часовой стрелки.
Габаритные размеры с установленной дугой	1090x822,5x205 мм
Режимы работы	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. «Закрыто».</li> <li>2. «Открыто для прохода по одному» - после нажатия кнопки на пульте и прохода человека дуга калитки возвращается в закрытое положение и блокируется.</li> <li>3. «Открыто для прохода группы людей» - после нажатия кнопки на пульте и прохода человека дуга калитки возвращается в закрытое положение и не блокируется.</li> </ol>
Типы стыкуемых СКУД	Forsec, TSS, Parsec, Кодос, ШЭЛТ, Орион и другие.
Пропускная способность	До 15 человек в минуту в режиме однократного прохода.
Вид стопора	Электромагнитный замок, расположенный на дуге, фиксирует дугу в закрытом положении.
Световая индикация	При разрешенном проходе индикаторы горят зеленым, при запрещенном - красным светом.
Режим «Антипаника»	Реализуется путем принудительной разблокировки механизма.
Наработка на отказ	2000000 проходов.
Напряжение питания	-12V
Потребляемый ток	1,5А
Условия эксплуатации	От 0°C до +50°C при условии защиты от прямого воздействия атмосферных осадков возможна эксплуатация вне помещений.
Виды покрытия	Комбинированное (хромированная дуга и порошковая покраска стойки) или полное хромирование.
Дополнительные опции	<ul style="list-style-type: none"> <li>- радиоуправление;</li> <li>- исполнение из нержавеющей стали;</li> <li>- окраска в любой цвет;</li> <li>- вставка из закаленного стекла.</li> </ul>
Комплект поставки	Калитка, дуга, вставка из пластика или закаленного стекла, пульт дистанционного управления.
Срок гарантии	12 месяцев