


Пример установки калиток

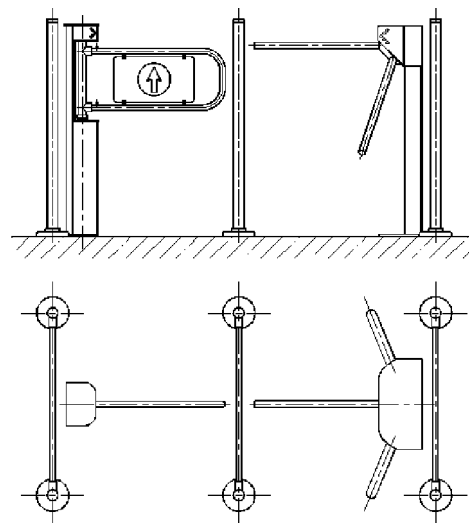

Двухсторонние калитки "Ростов-Дон К32Д", "Ростов-Дон К32Д-Н" предназначены для использования на проходных предприятий, учреждений, учебных заведений и т.п. Сигнал на открытие или закрытие калитки подается от СКУД или от пульта дистанционного управления. В нормально закрытом режиме створка калитки в исходном положении перекрывает проход. При подаче сигнала она разблокируется, позволяя человеку пройти. После прохода человека створка возвращается в исходное положение и блокируется. В калитке предусмотрена функция фиксации дуги в открытом положении. При этом створка калитки располагается вдоль прохода. Особенность данной модели калитки - наличие предохранительного устройства, предотвращающего поломку дуги и механизма при попытке несанкционированного прохода.

Характеристики

Габаритные размеры с установленной дугой	780x990x220
Назначение	Управление пропуском людей на контролируемую территорию.
Режимы работы.	1.«Закрыто»; 2.«Открыто для прохода по одному» - после нажатия кнопки на пульте и прохода человека дуга калитки возвращается в закрытое положение и блокируется; 3.«Открыто для прохода группы людей» - после нажатия кнопки на пульте и прохода человека дуга калитки возвращается в закрытое положение и не блокируется. Все три режима независимо друг от друга работают и на вход, и на выход.
Типы стыкуемых СКУД	Forsec, TSS, Parsec, Кодос, ШЭЛТ, Орион и другие.
Пропускная способность	До 15 человек в минуту в режиме однократного прохода.
Вид стопора	Электромагнитный замок, расположенный в корпусе калитки, фиксирует дугу в закрытом или в открытом положении.
Световая индикация	При разрешенном проходе индикаторы горят зеленым, при запрещенном - красным светом.
Режим "антипаника"	1. При выключении питания дуга калитки разблокируется. 2. При приложении на дугу усилия более 20 кг она открывается.
Наработка на отказ	Не менее 1000000 проходов
Напряжение питания	220В переменного тока
Потребляемый ток	0,1 А
Условия эксплуатации	От +1° до +40° С
Исполнение	К32Д-Н: из нержавеющей стали; К32Д: комбинированное (хромированная дуга и порошковая покраска стойки)
Комплект поставки	Стойка калитки, дуга, пульт дистанционного управления, блок питания.
Дополнительные опции	- радиуправление; - окраска стойки в любой цвет по RAL; - увеличение длины дуги до 900мм.
Срок гарантии	12 месяцев