
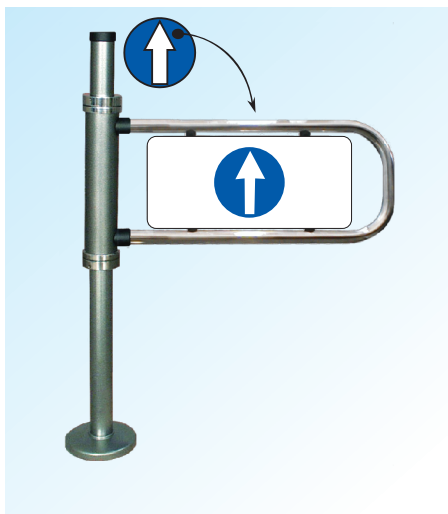


Калитки механические с гидромеханическим доводчиком

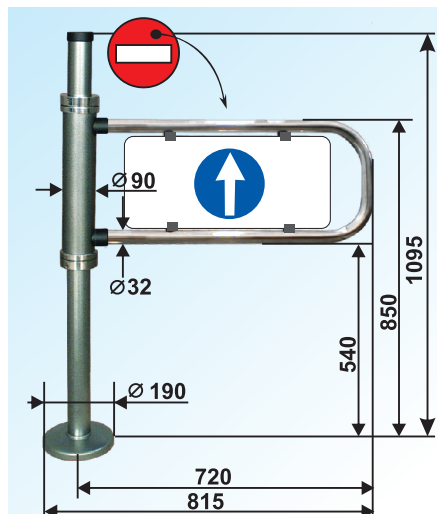

«Ростов-Дон K21 XROM»

«Ростов-Дон K22»

«Ростов-Дон K22 XROM»

Калитки являются средством ограничения доступа посредством дуги, поворачивающейся вокруг вертикальной оси. Они используются на проходных, на вокзалах, в банках и других организациях. К их достоинствам относятся элегантность, простота сборки и установки, надежность работы, минимум занимаемой площади, удобство прохода, в том числе с детьми, колясками, сумками.

Калитки выпускаются в двух модификациях: двухсторонняя **K22 (K22 XROM)** и односторонняя **K21 XROM**:


- Дуга модели K22 (K22 XROM) может поворачиваться на 90° и по, и против часовой стрелки.
- Дуга калитки K21 XROM поворачивается только в одну сторону, по часовой стрелке (K21пр XROM) или против (K21лв XROM).

Особенностью моделей K21 XROM, K22 и K22 XROM является встроенный гидромеханический доводчик, обеспечивающий плавное, бесшумное движение дуги и ее возвращение в исходное положение.

Они легко соединяются с ограждениями «Ростов-Дон», выполненными в едином стиле с калитками.

Характеристики

	«Ростов-Дон K21 XROM»	«Ростов-Дон K22», «Ростов-Дон K22 XROM»
Назначение	Односторонняя: открытие только по или только против часовой стрелки.	Двухсторонняя: открытие по и против часовой стрелки.
Габаритные размеры с установленными штангами	1095x815x190мм	
Вид стопора (опция)	Замок, расположенный на стойке со стороны дуги, позволяет легко зафиксировать дугу в открытом или закрытом положениях. Он имеет два исполнения: под английский ключ и открываемый рукой стопор.	
Возможность стыковки стойки калитки с ограждением	есть	
Наработка на отказ	2000000 проходов.	
Температурные условия эксплуатации	От 0°C до +50°C при условии защиты от прямого воздействия атмосферных осадков.	
Вид покрытия	K22: комбинированное (хромированная дуга и порошковая покраска стойки); K21 XROM, K22 XROM: хромированное покрытие.	
Комплект поставки	Калитка, дуга, пластиковая вставка.	
Дополнительные опции	<ul style="list-style-type: none"> - окраска в любой цвет; - стопор, фиксирующий дугу в закрытом положении; - исполнение из нержавеющей стали; - вставка из закаленного стекла. 	
Срок гарантии	12 месяцев	

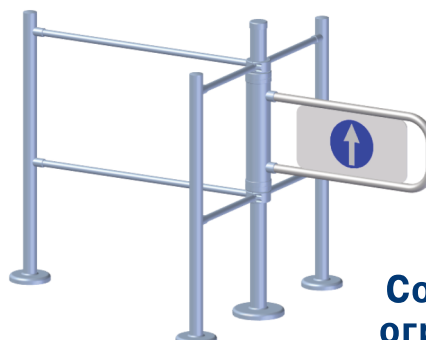

Соединение с ограждениями