



Калитки с механическим доводчиком

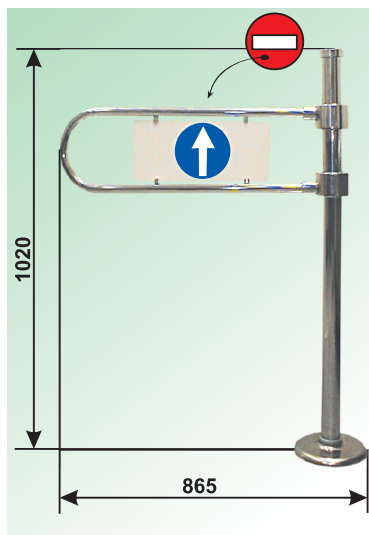

«Ростов-Дон K11K»

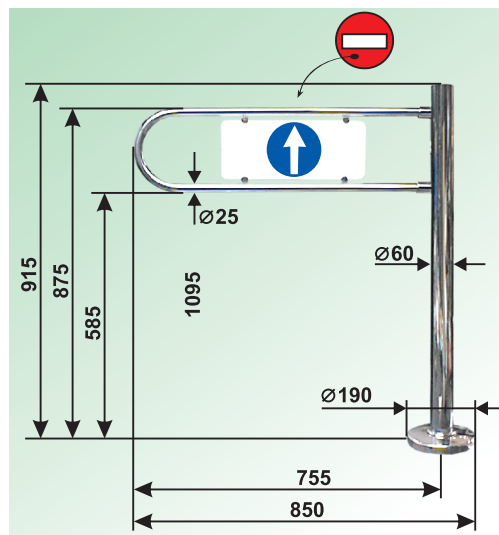

«Ростов-Дон K11T»

Калитки K11K и K11T предназначены для использования на проходных предприятий и учреждений.

Калитки выпускаются в одностороннем исполнении, то есть дуга калитки поворачивается только в одну сторону - по часовой стрелке или против.

За счет новой конструкции эти модели имеют самую низкую стоимость.

K11K может стыковаться с ограждениями «Ростов-Дон», выполненными в едином стиле с калитками. В K11K в качестве дополнительной опции предусмотрена установка стопора. Он может фиксировать дугу калитки как в закрытом так и в открытом положении.

В K11T стойка вращается, поэтому ограждение к ней крепиться не может.

Характеристики

	«Ростов-Дон K11K»	«Ростов-Дон K11T»
Назначение	Односторонняя - открытие только по или только против часовой стрелки.	
Габаритные размеры с установленной дугой	1020x865x190 мм	915x850x190 мм
Фиксация в закрытом и в открытом положении (опция)	есть	нет
Возможность стыковки стойки калитки с ограждением (опция)	есть	нет
Наработка на отказ	1000000 проходов.	
Температурные условия эксплуатации	От -20°C до +50°C при условии защиты от прямого воздействия атмосферных осадков, возможна эксплуатация вне помещений.	
Виды покрытия	Хромированная стойка и дуга из полированной нержавеющей стали.	
Комплект поставки	Калитка, дуга с пластиковой вставкой.	
Дополнительные опции	<ul style="list-style-type: none"> - исполнение из нержавеющей стали; - стопор дуги; - стыковка с ограждением; 	<ul style="list-style-type: none"> - исполнение из нержавеющей стали; - вставка из закаленного стекла.
Срок гарантии	12 месяцев	



Соединение K11K с ограждением



Установка K11T рядом с ограждением