


Калитки электромеханические с гидромеханическим доводчиком

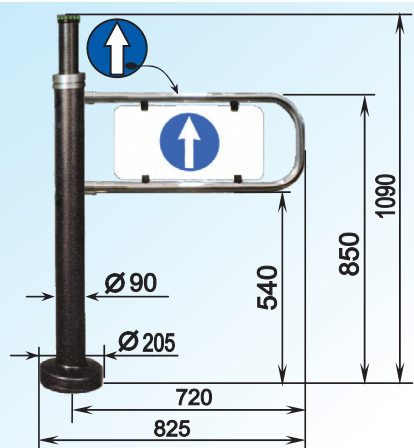

«Ростов-Дон К32»

«Ростов-Дон К32»
покрытие «хром»

Электромеханические калитки широко используются для обеспечения доступа на охраняемую территорию.

К их достоинствам относятся элегантность, простота сборки и установки, надежность работы, минимум занимаемой площади, удобство прохода с крупногабаритными грузами.

Калитка работает по следующему принципу: в исходном положении створка перекрывает проход и находится в заблокированном положении. При поступлении сигнала с пульта управления или от СКУД калитка разблокируется. Проходящий через неё человек открывает створку рукой. Створка сама возвращается в исходное положение и блокируется, либо остается незаблокированной в зависимости от режима работы. Если сигнал на открытие был подан, но никто через калитку не прошел, то она блокируется через 3-4 секунды.

Характеристики

Назначение	Управление пропуском людей на контролируемую территорию.
Габаритные размеры с установленной дугой	1090x825x205 мм
Режимы работы	<ol style="list-style-type: none"> 1. «Закрыто»; 2. «Открыто для прохода по одному» - после нажатия кнопки на пульте и прохода человека дуга калитки возвращается в закрытое положение и блокируется; 3. «Открыто для прохода группы людей» - после нажатия кнопки на пульте и прохода человека дуга калитки возвращается в закрытое положение и не блокируется. <p>Все три режима независимо друг от друга работают и на вход, и на выход.</p>
Типы стыкуемых СКУД	Forsec, TSS, Parsec, Кодос, ШЭЛТ, Орион и другие.
Пропускная способность	До 15 человек в минуту в режиме однократного прохода.
Вид стопора	Электромагнитный замок, расположенный внизу стойки, фиксирует дугу в закрытом положении.
Световая индикация	При разрешенном проходе индикаторы горят зеленым, при запрещенном - красным светом.
Режим «Антипаника»	Реализуется путем принудительной разблокировки механизма.
Наработка на отказ	2000000 проходов.
Напряжение питания	-12V
Потребляемый ток	1,5 А
Условия эксплуатации	От 0°C до +50°C при условии защиты от прямого воздействия атмосферных осадков, возможна эксплуатация вне помещений.
Вид покрытия	Комбинированное (хромированная дуга и порошковая покраска стойки) или полное хромирование.
Комплект поставки	Калитка, дуга с пластиковой вставкой, пульт дистанционного управления.
Дополнительные опции	<ul style="list-style-type: none"> - радиуправление; - окраска в любой цвет; - вставка из закаленного стекла; - исполнение из нержавеющей стали.
Срок гарантии	12 месяцев



Установка рядом
с ограждениями