


Ограждения стационарные открываемые «антипаника»

Ограждения «Антипаника» предназначены для использования в составе пропускной системы. Они играют роль открываемого барьера для экстренного выхода или для проноса крупногабаритных грузов.

В обычном исполнении стойки ограждения окрашены порошковой эмалью, перекладины хромированы. Также возможно изготовление стоек из нержавеющей или хромированной стали.

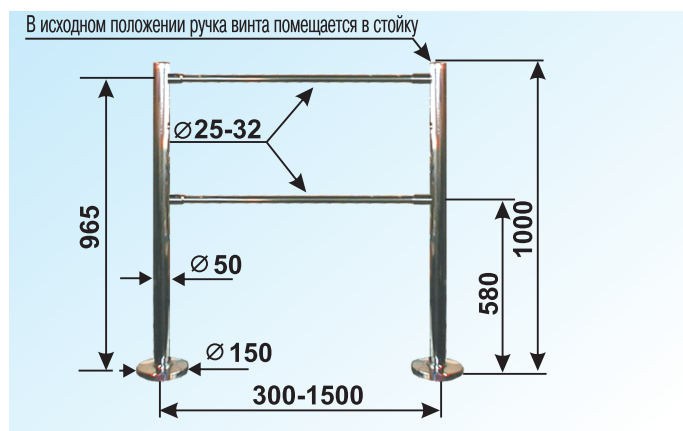

«Ростов-Дон ОБ1, ОБ1у»




«Ростов-Дон ОБ1, ОБ1у»

В ограждении ОБ1 предусмотрена возможность быстрого (за 1-2 минуты) демонтажа. Конструктивно узел крепления ОБ1 представляет собой анкерную резьбовую втулку, установленную в полу, в которую вкручивается винт, проходящий через стойку ограждения. Вверху стойки находится рукоятка, которой вращается винт. Посредством этого винта стойка крепится к полу и при его откручивании может быть демонтирована.

Ограждения стационарные открываемые с колесной опорой



«Ростов-Дон ОС2акп»

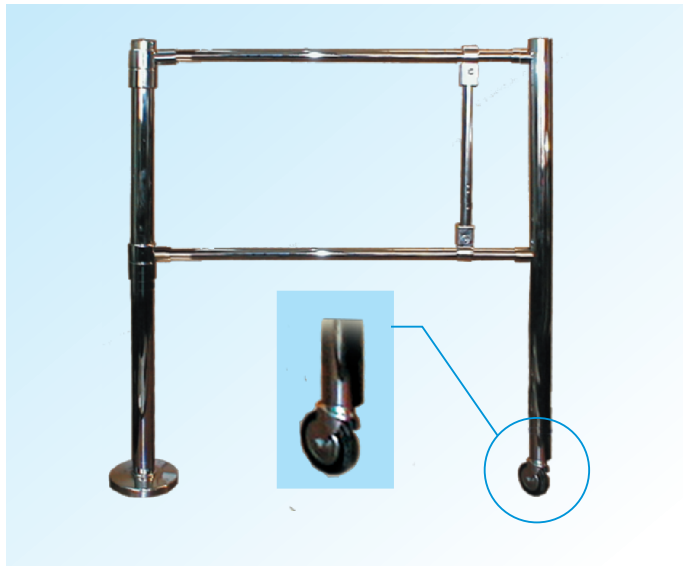

«Ростов-Дон ОС2ак»

Особенность ограждений ОС2ак и ОС2акп - одна стойка на роликовой опоре, которая движется вместе с перекладинами относительно второй стойки, закрепленной на полу стационарно. В исходном положении стойка с роликом зафиксирована. Механизм фиксации ОС2акп состоит из винта, который внизу стойки соединяется с анкерной гайкой, установленной в полу, а с другой соединен с вращающейся крышкой стойки. Подвижная стойка ОС2ак может крепиться к стене, или к другому ограждению с помощью дополнительно устанавливаемого узла крепления.