

Дорожный блокиратор

RKB350

Гидравлический дорожный блокиратор антивандальный




Главные особенности:

- Шкаф управления сделан из оцинкованной стали толщиной 3мм окрашен порошковым покрытием RAL 3020
- Гидравлический привод состоит из 3-фазного электромотора
- Подъемная панель барьера выполнена из оцинкованной стали толщиной 12мм, на ней панели закреплены стальные листы толщиной 3мм с жето-черными или красно-белыми полосками.
- Светофор в 2 направлениях красный/зеленый закреплен на оцинкованной трубе
- AGN2.0 панель управления поддерживает магнитные петли и датчики безопасности
- Дорожный блокиратор в нижнем положении находится на уровне дорожного полотна и не препятствует проезду автотранспорта



Размеры:

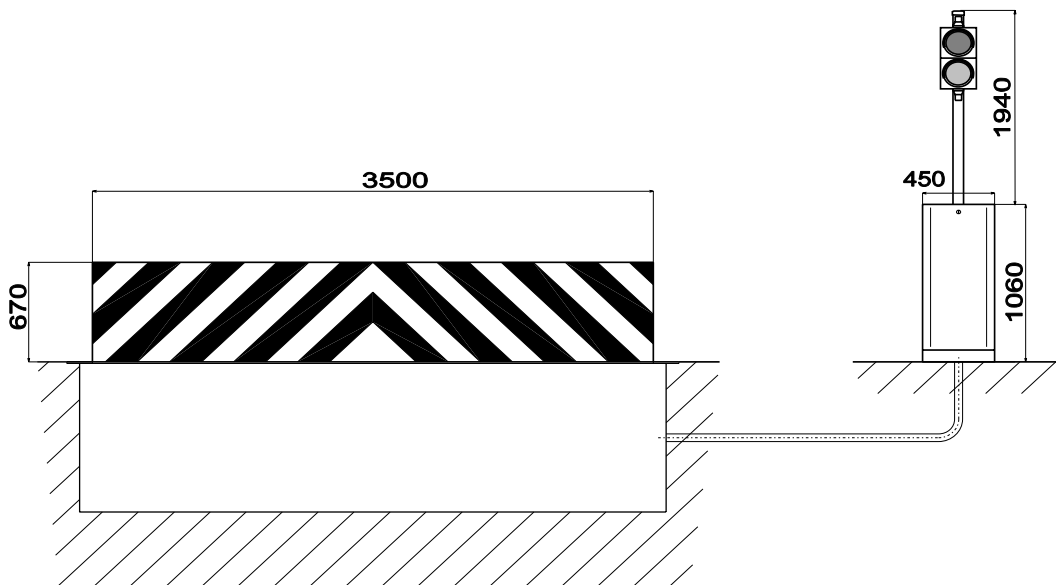

Панель управления



Дополнительно

- магнитный детектор
- знак СТОП
- дистанционное управление
- датчики безопасности

Технические данные

Мотор	400VAC/550W
Ширина	3500 mm
Высота подъема	670 mm
Нагрузка на ось	20 000 kg
Время открытия	4 сек.
Размеры	3500x3140x650
Вес	870 kg
Панель управления	AGN2.0
Интенсивность	100%
Рабочие температура	-35°C - +80°C